

HIGHLIGHTS



Sicherheitslevel (Performance Level b)

Safety level (performance level b)

Verstellgeschwindigkeit bis zu 50 mm/s

Adjustment speed up to 50 mm/s

teleskopierbare Traverse 1200-1800 mm

telescopic beam 1200-1800 mm

Geräuschpegel 42 dB

Noise level 42 dB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Säulenmaße / Column dimensions

90x60 / 85x55 / 80x50 mm

Verstellbereich / Adjustment range

650 - 1300 mm

Hub / Stroke

650 mm

Verstellgeschwindigkeit / Adjustment speed

Max. 50 mm/s

Dynamische Gestellbelastung / Dynamic frame loading

Max. 90 kg

Sicherheitskategorie / Security category

Performance Level b

Geräuschpegel / Noise level

42 dB

Stromverbrauch / Power consumption

0,1 W (Standby)

Tischplattenbreiten / Table top widths

1200 - 1800 mm

Tischplattentiefe / Tabletop depth

700, 800 mm


Gestellform / Frame shape

Symmetrisch / symmetrical


Säulenoptik / Column layout

Bottom up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

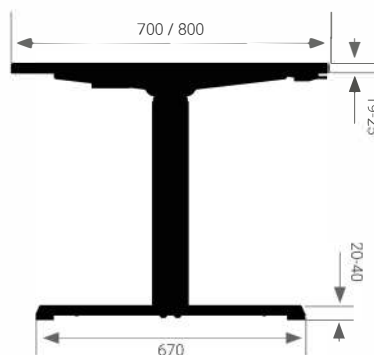

GESTELLFARBEN / FRAME COLOURS



RAL9016

Verkehrsweiß
Traffic white



RAL9011

Graphitschwarz
Graphite black